

G-Info Fachschale Baumkataster

Zur Verwaltung von Baumbeständen, hinsichtlich Ihrer Stammdaten, der regelmäßigen Kontrollen und der einzelnen Pflegemaßnahmen wurde die G-Info Fachschale Baumkataster entwickelt.

Um in erster Linie die Verkehrssicherheit (auch Standsicherheit von Bäumen), als gesetzliche Pflicht zu erfüllen, sind regelmäßige Baumkontrollen einschließlich Dokumentation notwendig.

Die G-Info Fachschale Baumkataster beinhaltet vordefinierte Themen, Formulare und Auswahllisten zu den Stammdaten, Kontrolldaten und Maßnahmen eines Baumes.

Jeder Baum erhält eine im Projekt eindeutige Baumnummer. Für jeden Baum werden einmalig Stammdaten zur Ablage der wichtigsten Parameter (Baumart, Stamm, Krone, Funktion...) angelegt. Jeder Kontrollgang wird dokumentiert, und die daraus resultierende Pflegemaßnahme wird entsprechend zugeordnet. Der Abschluss in diesem Prozess bildet die Ausführung der entsprechenden Maßnahme am Baum.

Die Kontrolldaten enthalten Schadmerkmale, eingeteilt nach den folgenden Lebensbereichen am Baum: Krone, Stamm, Wurzel und Baumumfeld.

Die Parameter zur Vitalitätskontrolle sowie die Angabe des nächsten Kontrolltermins wurden im Hinblick auf die Qualitätssicherung der Dokumentation zu Pflichtfeldern erklärt.

Im Zuge der Festlegung der anstehenden Pflegemaßnahmen, resultierend aus dem vorhergehenden Kontrollgang, werden je festgelegter Maßnahmen automatisch Kostenansätze aus einem Katalog hinzugefügt. Daraus ist es möglich schon vor Ort ein Kostenanschlag zu erstellen. Auch benutzerdefinierte Kostenansätze können berücksichtigt werden.

In der Rubrik „Maßnahmen ausgeführt“ findet die Dokumentation der erbrachten Leistungen statt.

Verschiedenen Auswahllisten / Auswahlkombinationen zum Thema Baumart (botanisch-deutsch) sowie Pilzart (botanisch-deutsch) liegen dieser Fachschale standardmäßig bei.

Vordefinierte Reports bringen Übersichtlichkeit in Ihre Baumdaten, sie liegen abrufbereit vor und unterstützen Sie in Ihren Dokumentationspflichten, Abfragen und Budgetplanungen.

Diese Reports können ebenfalls als Grundlage zur Ausschreibung der notwendigen Baumpflegemaßnahmen dienen.

1 Stammdaten Baum

Baum nicht mehr vorhanden Datum 14.01.2008

Baum Nr. 541 Baum-Art-bot. Abienus festuschristus
 Baum Objektlink S151 Baum-Art-deu. Weihnachtsbaum, Christbau

Aufnahmedatum 29.09.2008 Bearbeiter Maika Haimann
 Alter am Standort 1937
 Stammumfang 150-200 cm (Ø bis 68 cm) Wirtschaftseinheit 1674
 Baumhöhe 10-12 m Straße Bahnhofstrasse Nr. 10
 Kronendurchm. 10 m Bereich Klostergarten
 Stamm einstämmig Funktion leitend/prägend
 Stand Gruppe Gebäude nicht gebäudenah
 Standort Rasen/Wiese/Stauden **Entwicklungsphase** Jugendphase
 Anlageart Park-/Gruenanlage

Bemerkung

Kontrolldaten Maßnahmen

AUFNAHME DATUM	BEARBEITER	KONTROLLGANG
25.09.2008	Marian Schumacher	Kontrollgang 1
25.09.2008	Marian Schumacher	Kontrollgang 1
25.09.2008	Maika Haimann	Kontrollgang1

Baumumfeld Wurzel Stamm Krone Nächster Kontrolltermin

Lichttraumprofil Astab- bzw. Astausbrüche Kappungsstelle
 Totholzbildung Astungswunden Kronensicherung
 Pilzart botanisch Belaubung (Auffälligkeiten) Rindenschäden Krone
 Pilzart deutsch Baumfremder Bewuchs Krone Vergabelungen
 Pilzbefall Krone Fx Höhlungen Krone Wipfeldürre
 Zwiesel Krone


3 Massnahmen Baum

Kontrolldatum: 25.09.2008
 Bearbeiter: Marian Schumacher
 Kontrollgang: Kontrollgang 1
 Baum Nr.: 541

Baumumfeld	Wurzel	Stamm	Krone	Weitere / Sonstige Massnahmen
Baumumfeldverbesserung	<input type="checkbox"/>	0,00 €	Fx	0,00 €
Freischneiden Haus / Fensterfront	<input type="checkbox"/>	0,00 €	Fx	0,00 €
Freischneiden Lampe / Schild	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00 €	Fx	0,00 €
Freischneiden Weg	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00 €	Fx	0,00 €

Sofortmassnahmen erforderlich:
 Gefahrbaum:
 Massnahmen erforderlich: Fx

Summe Kosten Katalog: 2045,00 € Fx
 Summe Kosten gewährt: 0,00 Fx
 Gesamtkosten: 2045,00 € Fx

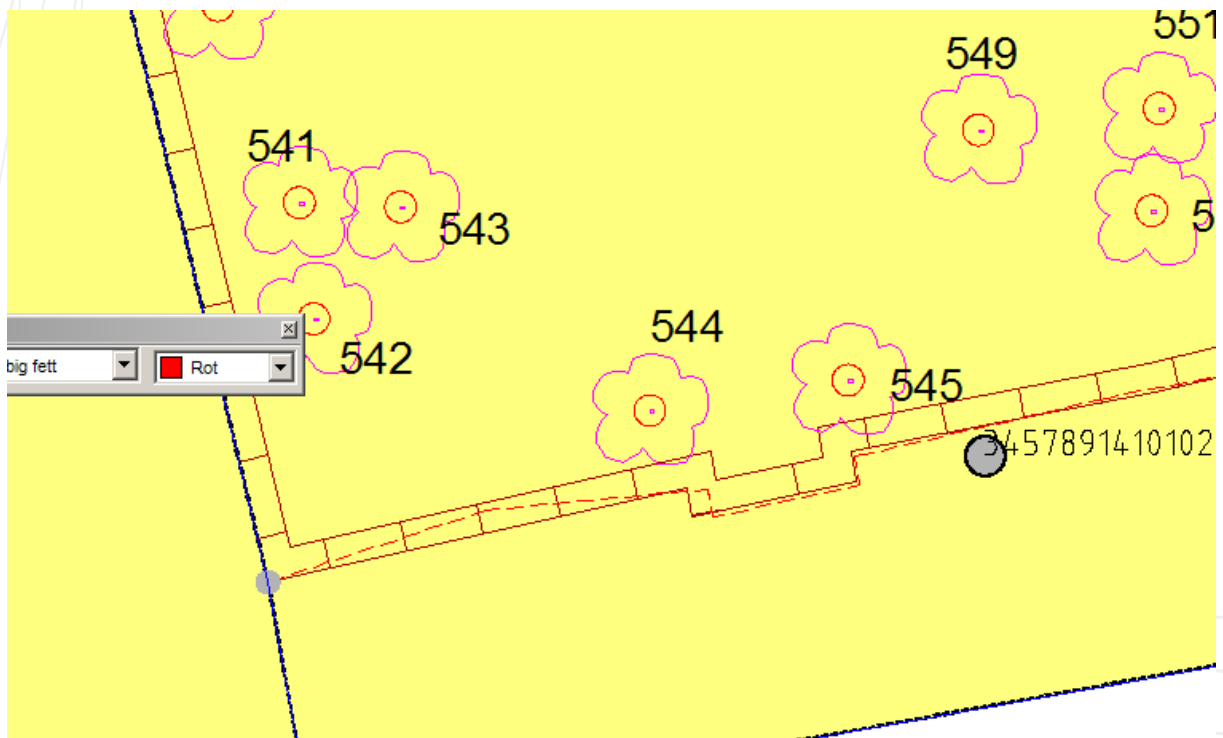

Baum Nr.: 541

Baumart: Abienus festuschristus
Weihnachtsbaum, Christbau

Wirtschaftseinheit: 1674
PLZ: 33165

Straße: Bahnhofstrasse Nr.: 10
Ort: Dalheim

Kontrollgang1 25.09.2008 Maika Haimann

Maßnahmen:

Kosten Katalog: Kosten gewählt:

Wurzel:

Stamm:

Krone:

Erziehungs -und Aufbauschnitt:	erforderlich	300,00 €	0,00 €
Kronensicherungsschnitt:	erforderlich	450,00 €	0,00 €
Totholzeseitigung:	erforderlich	95,00 €	0,00 €

Baumumfeld:

Freischneiden Lampe / Schild:	erforderlich	100,00 €	0,00 €
Freischneiden Weg:	erforderlich	100,00 €	0,00 €

Weitere / Sonstige Maßnahmen:

Eingehende Untersuchungen:	erforderlich	300,00 €	0,00 €
Fällung:	erforderlich	1.000,00 €	0,00 €
Sofortmaßnahmen:	erforderlich		
Sonstige Maßnahmen:	test		0,00 €

2.345,00 €	0,00 €
------------	--------

Gesamtkosten (Kosten Katalog & Kosten gewählt):

2.345,00 €

Baum Nr	Baum-Art botanisch	Baum-Art-deutsch
---------	--------------------	------------------

Wirtschaftseinheit 1674

553	Aesculus hippocástanum	Gemeine Rosskastanie
552	Fagus sylvatica	Gemeine Buche
551	Aesculus hippocástanum	Gemeine Rosskastanie
544	Tilia platyphyllos	Sommerlinde
543	Fagus sylvatica	Gemeine Buche
542	Fagus sylvatica	Gemeine Buche
541	Abienus festuschristus	Weihnachtsbaum, Christbau

Anzahl Bäume 7

Baum Nr. 541

Baumart: *Abies festuschristus*
Weihnachtsbaum, Christbau

Ort: Kloster Dalheim Gebäude: nicht gebäudenah Funktion: leitend/prägend
Standort: Rasen/Wiese/Stauden Stand: Gruppe Bereich: Klostergarten
Anlagenart: Park-/Gruenanlage
Alter am Standort: 1937 Baumhöhe: 10-12 m
Stammumfang: 150-200 cm (Ø bis 68 cm) Kronendurchm.: 10 m
Stamm: einstämmig



Kontrollgang 1 25.09.2008 Maika Haimann
Vitalitätskontrolle: 1 - geschädigt

Baumumfeld:

Bodenverdichtung:	vorhanden
-------------------	-----------

Wurzel:

Adventiv-Würgeschäden:	vorhanden
Risse Wurzel:	vorhanden
Pilzbefall Wurzel:	vorhanden
Pilzart (botanisch / deutsch):	Armillaria mellea Hallimasch

Stamm:

Anfahrtsschäden:	vorhanden
Pilzbefall Stamm:	
Pilzart (botanisch / deutsch):	

Krone:

Ast- bzw. Astausbrüche:	vorhanden
Pilzbefall Krone:	
Pilzart Krone (botanisch / deutsch):	

Maßnahmen erforderlich
Eingehende Untersuchungen erforderlich
Gefahrbaum
Sofortmaßnahmen erforderlich